

DA GREEN

ECO FRIENDLY PP DECO INTERIOR / EXTERIOR FILM

유해물질, 화재로 부터 더 건강하고 괘적하게
친환경 PP 항균 인테리어, 익스테리어 필름

HANSEO

DAGREEN CATALOG

CONTENTS

ABOUT DAGREEN 03

인테리어 필름 제품 가이드 07

인테리어 필름 시공 사양서 23




DAGREEN의
독보적인 기술력으로
더 **건강**하게 더 **쾌적**하게

DAGREEN은
환경을 생각합니다

진정한 친환경 실내외용 PP데코시트

다그린 데코시트 필름은 완벽한 환경친화적 조건으로 생산되고 관리되며,
세계적인 인증기관 SGS로 부터 엄격한 친환경기준에 적합한 시험성적서를 받았습니다.
(TVOC,톨루엔, 포름알데히드 분출 최소화)

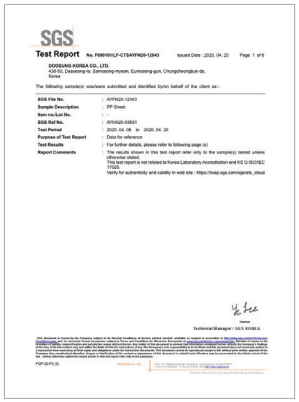
SGS
Test Report


특허증
CERTIFICATE OF PATENT


시험성적서



강력한
향균효과

반영구적
향균효과

탈취기능
(악취제거)

새집증후군
예방

DAGREEN이
항균의 기준을 새롭게 정의합니다

SGS로부터 인증받은 **항균력 99.9%**

다그린 데코시트 필름은 완벽한 환경친화적 조건으로 생산되고 관리되며,
세계적인 인증기관 SGS로 부터 엄격한 친환경기준에 적합한 시험성적서를 받았습니다.
(TVOC,톨루엔, 포름알데히드 분출 최소화)

- 인체에 해로운 중금속 (납, 카드늄, 수은, 6가크롬 등)이 검출되지 않아 안전합니다.
- 새집증후군을 유발하는 물질인 포름 알데히드(HCHO)가 방출되지 않습니다.
- 환경에 유해하고 악취나 오존을 발생시키는 원인인
  휘발성 유기화합물(TVOC, 톨루엔 등)을 최소화하였습니다.
- 벽지 및 판지에 적용되는자율안전기준을 충족합니다.
- 어린이 제품 공통안전기준 범위내의 유해화학물질 안전 요건을 충족합니다.
- 항균 및 항곰팡이 기능이 탁월하여 괘적하나 주변환경 유지에 도움이 됩니다.

DAGREEN은
가족의 안전을

화재 시 발생하는 유독가스로부터
가족을 지켜내는 PP데코시트의 기술력

탄화길이 20cm 이하	✅방염인증
탄화면적 30cm2이하	✅방염인증
잔염시간 3초 이하	✅방염인증
잔신시간 5초 이하	✅방염인증
연기밀도 200 Ds 이하	✅방염인증

*소방산업기술원 기준



그리고
일상을 생각합니다

일상 생활에서 항상 발생하는
각종 오염물질로 부터의 완벽한 해방

강력한 방오 처리로 각종 생활 오염으로부터
발생하는 스트레스에서 자유로워집니다.







DAGREEN 데코시트용 친환경 PP필름의 특별함

폴리염화비닐+가소재 POLYVINYL CHLORIDE		폴리프로펠린 POLYPROPYLENE
폴리염화비닐은 에틸렌에서 하나의 수소 원자가 염소로 치환된 염화비닐 (vinyl chloride)의 중합체이다. 비닐, PVC라고 불린다	VS	무게가 가볍고 강도가 우수해 의자, 카페트, 식기 등 다양한 제품에서 사용됩니다. 유해 물질을 발생하지 않는 친환경 소재로 다그린데코시트는 항균 기능도 갖추고 있습니다.
높음 • 연소시 발암물질(다이옥신)이 발생 • 부식성이 강한 맹독성 염산가스가 발생	화재시 연소가스 유해성	없음 • 유해성 가스의 발생 없음 • 무독상태
낮음 • PVC는 가스 차단성이 매우 약함	가스 차단성	높음 • 가구용 MDF, P/B, 시멘트 등에서 장기간 배출되는 발암성 포름알데히드 가스 차단력 우수
높음 • 가공성 한계로 인한 가소제 배합 필요 • PVC용 가소제 사용 비중 약 70%	가소재 유/무	없음 • 바니쉬 경화타입 • 표면경도가 높음(표면이 강함)
낮음 • PVC 투명 상지층으로 표면 강도 낮음	표면강도	높음 • 연소시 발암물질(다이옥신)이 발생 • 부식성이 강한 맹독성 염산가스가 발생
낮음 • 가소제 배합 시 수축 발생 용이 • 하절기 평활도 불량 발생 가능성 높음	치수안정성	높음 • 열 안정성 우수로 치수 안정성 요구 용도 적용 가능 • 하절기 오버레이 접착 작업성 우수

다이옥신은 **청산가리의 10,000배의 독성**을 가지고 있습니다. 인체에 유해한 PVC제품은 절대 친환경이 될 수 없습니다.

PVC등 '프탈레이트계 가소재'의 인체에 대한 유해성

1. 생식기능 저하 및 생식기관 기형
2. 여성 호르몬 분비 교란으로 자궁 손상 및 생식력 저하
3. 남성 호르몬 변화로 정자 농도/ 질의 하락/ 정자수 감소
4. 신생아 기형, 태아 사망등치명적 영향을 줄 수 있음.
5. 호르몬 분비 불균형
6. 성장 저해 및 암 유발
7. 면역기능 저해
8. 피부/기관지 질환 유발

DA GREEN

다그린 인테리어 필름 제품 가이드

DAGREEN INTERIOR FILM PRODUCT GUIDE

- 소프트필 PP 데코필름
- 친환경 인테리어 PP데코시트
- 친환경 익스테리어(외장용) PP데코시트
- 다그린 준불연PP시트(내·외장용)



DA GREEN

소프트필 PP 데코 필름

친환경 부드러움 특수코팅



PP 필름 표면에 특수 코팅을 적용하여 색감의 깊이와 고급스러운 표면 질감을 극대화한 세계 최초의 데코필름입니다.촉촉한 감촉과 차별화된 부드러움이 특징이며, 공간에 한층 세련된 마감을 제공합니다.

소프트필 컬러 데코시트의 차별화된 핵심 기술

친환경

- 화재시에 다이옥신등의 유해한 물질이 발생하지 않음.
- PVC필름에 첨가된 인체에 유해한 프탈레이트등의 가소재를 사용하지 않음.

2. PVC필름의 물성을 대체가 가능한 필름

- 필름의 인장강도(항복점)가 PVC필름에 가장유사
- 가공성 및 인쇄성이 좋아 멤브레인(Membrane)가공이 가능
- 필름이 연질이여서 엠보(Embo)작업에도 유리

3. 필름의 내구성, 내후성, 내화학성이 우수함

4. 저백화 필름

- 필름의 멤브레인가공시에도 필름이 깨지는 백화현상이 나타나지 않는다.

5. 다양한 패턴디자인 표현가능하며 표면 질감의 표현

소프트필 컬러가이드

DA GREEN

독자적 기술의 다그린 특허 및 시험성적서

친환경 건축자재 환경부 인증

아토피 안심 인증마크

한국소방산업 기술원 인증

항균솔루션 99.99%

6대 중금속 불검출




내외장용 데코시트 특허증




고접착성 데코시트 특허증




DA Green HCD 필름 SGS 시험성적서

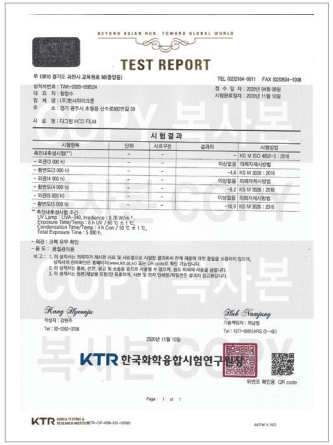


유해물질 방출 데코용필름 성적서

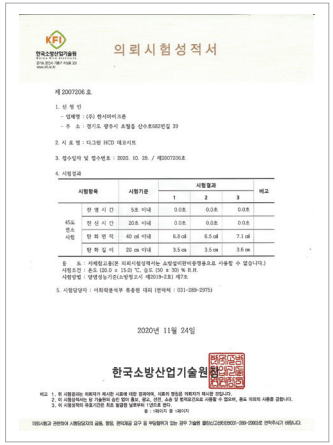


방염 시험성적서

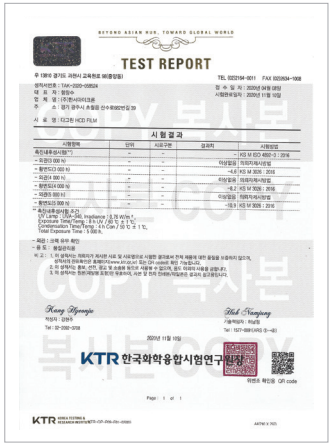

고내후성 5,000시간 시험성적서

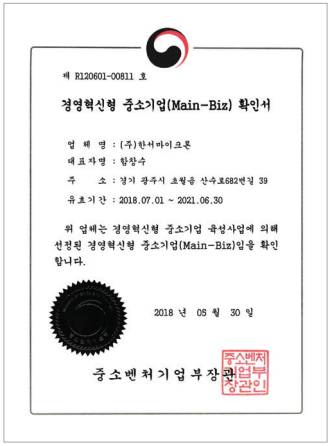

경영혁신 중소기업인증

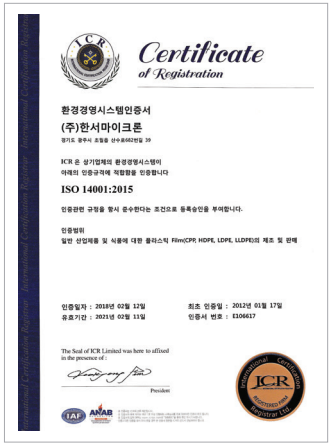

ISO 14001:2015



ISO 9001:2015

DA GREEN

친환경 인테리어 PP데코시트

친환경 유해물질



기존에 사용하던 인체에 유해한 PVC 인테리어 필름을 대체하기 위하여, 친환경적인 PP필름을 이용하여 만든 인테리어필름입니다. 새집증후군 원인인 각종 유해물질, 화재시 발생하는 유독가스와 그을음 등의 걱정에서 자유로운 진정한 세계 최고의 PP데코시트라고 자부합니다.

친환경 인테리어 PP의 차별화된 핵심 기술

친환경

- 화재시에 다이옥신등의 유해한 물질이 발생하지 않음.
- PVC필름에 첨가된 인체에 유해한 프탈레이트등의 가소재를 사용하지 않음.

2. PVC필름의 물성을 대체가 가능한 필름

- 필름의 인장강도(항복점)가 PVC필름에 가장유사
- 가공성 및 인쇄성이 좋아 멤브레인(Membrane)가공이 가능
- 필름이 연질이여서 엠보(Embo)작업에도 유리

3. 필름의 내구성, 내후성, 내화학성이 우수함

4. 저백화 필름

- 필름의 멤브레인가공시에도 필름이 깨지는 백화현상이 나타나지 않는다.

5. 다양한 패턴디자인 표현가능하며 표면 질감의 표현

친환경 인테리어 PP데코시트 제품 가이드


페인티드 우드 (PAINTED WOOD) | 우드(WOOD) | 솔리드(SOLID) | 패브릭(FABRIC) | 스톤(STONE)

DA GREEN


친환경 인테리어 PP데코시트 제품가이드

페인티트 우드
PAINTED WOOD


DSPI-00-407
퓨어우드




DSPI-01-407
크림화이트우드




DSPI-02-407
밀크화이트우드




DSPI-03-407
쿨화이트우드



DSPI-04-407
핑키화이트우드




DSPI-05-407
옐로우화이트우드




DSPI-06-407
쿨그레이우드



DSPI-07-407
화이트핑크우드




DSPI-08-407
라이트그레이우드




DSPI-09-407
소프트그레이우드




DSPI-10-407
미드그레이우드




DSPI-17-407
머드그레이우드




DSPI-19-407
딥카키우드




DSPI-20-407
딥그레이우드



DSPI-22-407
블랙우드



DSPI-26-407
네이비블루우드




DA GREEN

친환경 인테리어 PP데코시트 제품가이드

우드
WOOD

DWPI-01
소프트워시오크



DWPI-02-204
샤인오크




DWPI-03-204
쉬머오크




DWPI-04-204
퓨어오크




DWPI-05-204
우드블랙



DWPI-06-204
위시그레이



DWPI-07-403
워시베이지



DWPI-08-403
내츄럴브라운




DWPI-09-403
베이지앤틱



DWPI-10-4032
소노마오크



DWPI-11-808
워시오크




DWPI-12-204
화이트오크




솔리드
SOLID


DSPI-00-102
순백




DSPI-01-102
크림화이트



DSPI-02-102
밀크화이트




DSPI-03-102
쿨화이트




DA GREEN

친환경 인테리어 PP데코시트 제품가이드


DSPI-04-102
핑키화이트




DSPI-05-102
옐로우화이트




DSPI-06-102
쿨그레이




DSPI-07-102
화이트핑크




DSPI-08-102
라이트그레이




DSPI-09-102
쿨그레이2




DSPI-27-102
어반블루




DSPI-28-LE03
어반블루엠보스




DSPI-11-102
연핑크




DSPI-12-102
진핑크




DSPI-13-102
파스텔




DSPI-13-LE03
페인트블루




DSPI-14-102
카키




DSPI-15-100
오렌지




DSPI-17-102
머드그레이




DSPI-19-102
진카키



DSPI-20-102
딥그레이




DSPI-21-102
딥블루




DA GREEN

친환경 인테리어 PP데코시트 제품가이드


DSPI-22-102
올블랙




DSPI-22-LE03
블랙샌드




DSPI-23-LE03
오션샌드




DSPI-23-102
딥오션




DSPI-24-LE03
머드브라운



DSPI-25-102
딥그린




DSPI-26-102
네이비블루




슈퍼매트
SUPER MAT


DSPI-03-100
쿨화이트메트




DSPI-17-100
머드그레이메트




DSPI-20-100
딥그레이메트




DSPI-25-100
휴그린메트




DSPI-27-100
어반블루메트



DSPI-26-100
네이비블루메트



DSPI-22-100
블랙메트



DWPI-05-100
우드블랙메트




DA GREEN


친환경 인테리어 PP데코시트 제품가이드

스톤
STONE


DMPI-01-102
화이트베이직




DMPI-02-102
크리모벨로




DMPI-03-102
마르퀴나흑




DMPI-04-102
마르퀴나백




DMPI-05-102
크리마




DMPI-06-102
백시멘트




DMPI-07-102
흑시멘트



DMPI-08-102
샌드스톤베이지




DMPI-11-102
샌드스톤그레이




패브릭
FABRIC

DFPI-01-LE03
패브릭베이지



DFPI-02-LE03
패브릭웜그레이



DA GREEN

친환경 익스테리어(외장용) PP데코시트

친환경 반영구적



여름철 직사광선과 겨울의 추위에 색바램없이 오랜 시간을 버티는 실외용 인테리어 필름. 천연나뭇결무늬와 철판부식, 대리석 패턴등의 다양한 디자인은 실사같은 질감과 특징등을 철저하게 추구하여 천연느낌 그 이상의 아름다움을 느끼게 해줍니다.

친환경 인테리어 PP의 차별화된 핵심 기술

친환경

- 화재시에 다이옥신등의 유해한 물질이 발생하지 않음.
- PVC필름에 첨가된 인체에 유해한 프탈레이트등의 가소재를 사용하지 않음.

2. PVC필름의 물성을 대체가 가능한 필름

- 필름의 인장강도(항복점)가 PVC필름에 가장유사
- 가공성 및 인쇄성이 좋아 멤브레인(Membrane)가공이 가능
- 필름이 연질이여서 엠보(Embo)작업에도 유리

3. 필름의 내구성, 내후성, 내화학성이 우수함

4. 저백화 필름

- 필름의 멤브레인가공시에도 필름이 깨지는 백화현상이 나타나지 않는다.

5. 다양한 패턴디자인 표현가능하며 표면 질감의 표현

친환경 익스테리어(외장용) PP데코시트 제품 가이드

비너스 옐로우스톤 DMP-03 / 1롤: 1,220mm X 35m

DA GREEN


친환경 익스테리어(외장용) PP데코시트 제품가이드

실외용 PP 데코필름
ECO FRIENDLY
EXTERIOR PP FILM

DWP-01
다그린우드



DWP-02
다크브라운



DMP-03
비너스 옐로우스콘




DMP-04
비앙코화이트스콘




DMP-05
비앙코그레이스콘



DMP-06
샌드소프트펄




DMP-07
샌드그레이펄




DMP-08
샌드브라운펄




DMP-09
크림샌드스톤




DFP-10
코트니패브릭



DFP-11
메탈브라운




DFP-12
메탈블루




DMP-13
카멜리아



DMP-14
사하라




DMP-15
사하라 노이르



DWP-16
아젤리아




DSD-17
블랙익스




DA GREEN

친환경 익스테리어(외장용) PP데코시트 제품가이드


DSD-18
블랙익스우드




DSD-19
블루익스우드




DSD-20
화이트익스




DSD-21
그레이익스




DSD-22
딥블루익스



DSD-23
골드샌드펄



DSD-24
블랙브러쉬익스



DA GREEN

다그린 준불연PP시트(내·외장용)


친환경 | 향균효과 | 화재안전



다그린의 준불연PP시트는 세계최초 독보적인 기술로 만든 차세대 인테리어 필름입니다. 화재에 가장 안전한 다그린의 준불연시트는 친환경소재와 항균기능까지 추가된, 시대에 가장 앞선기술의 시트입니다.
준불연 성능이 필요한 다양한 공간에 우수한 시공성을제공해 드립니다.


"친환경에 + 준불연을 더하다"

유해물질 , 화재로부터 더 건강하고 더 쾌적하게
준불연 이상의 **화재안전 성능을 갖춘 인테리어시트는**
다그린이 세계 최초입니다.

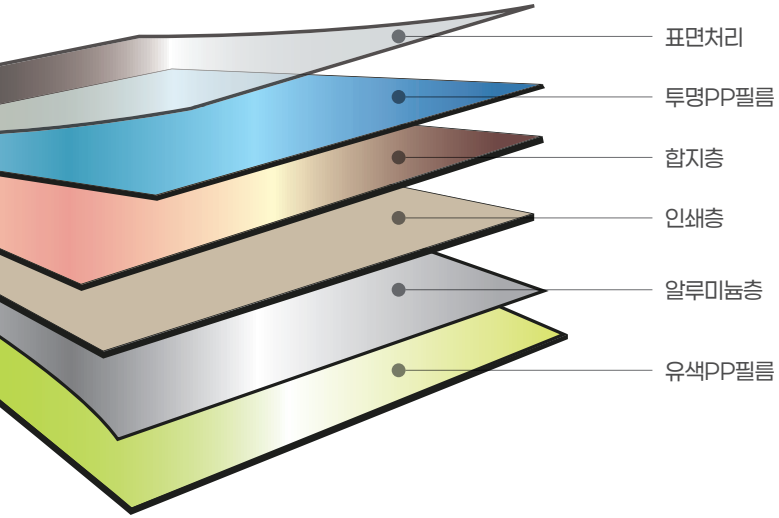





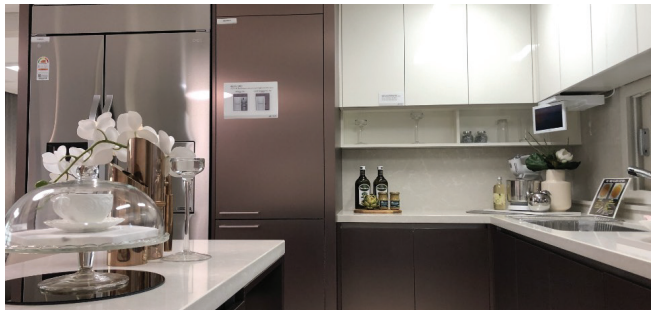

DA GREEN

다그린 준불연PP시트(내·외장용) 제품가이드

DLC-A01

DLC-A02

DLC-A03


DLC-A04

DA GREEN


다그린 준불연PP시트(내·외장용) 제품가이드

페인티드 우드
PAINTED WOOD


DSPI-02-407
밀크화이트우드




DSPI-09-407
소프트그레이우드




DSPI-04-407
핑키화이트우드




DSPI-10-407
미드그레이우드




DSPI-17-407
다크그레이우드




DSPI-20-407
딥그레이우드



DSPI-22-407
블랙우드




DSPI-26-407
네이비블루우드



우드
WOOD

DWPI-01
소프트워시오크



DWPI-02-204
샤인오크




DWPI-03-204
쉬머오크




DWPI-04-204
퓨어오크




DWPI-05-204
우드블랙



DWPI-06-204
위시그레이



DWPI-07-403
워시베이지



DWPI-08-403
내츄럴브라운



DA GREEN


다그린 준불연PP시트(내·외장용) 제품가이드

스톤
STONE


DMP-05
비앙코그레이스콘




DMP-06
샌드소프트펄



DMP-07
샌드그레이펄




DMP-08
샌드브라운펄




솔리드
SOLID


DSPI-14-102
카키




DSPI-15-100
오렌지



DSPI-17-102
머드그레이



DSPI-19-102
진카키



다그린 인테리어필름 공사 시방서

사전준비

- 본 제품의 이상유무등 품질을 반드시 확인하고 시공한다. 품질에 이상이 있을시 판매자와 협의하여 반품 및 교환등 협의결과에 따라 진행한다.
- 시공 전 시공할 면의 종류와 상태와 시공시 문제가 발생될 수 있는 부위는 사전에 점검한다.
- 계절별 벽체에 잔존 습기를 제거해야 한다.
- 겨울철 야외에서 오래 보관할 경우 제품표면의 손상 및 점착력약화가 나타날 수 있으니 주의한다.
- MDF의 경우 밀도 및 종류등에 따라 시공 접착력의 차이 및 프라이머 흡수력등에 차이가 있을 수 있으므로 밀도가 균일한 MDF를 사용해야 한다.
- 공사현장의 먼지 및 공사잔해물 등으로 시공면에 영향을 주지않도록 시공장소의 청결을 유지하며 시공면이 필름 시공에 적합한지 반드시 확인하고 부적합할 경우 시공 하여서는 안된다.
- 시공현장의 실내온도를 가급적 상온 (10℃~38℃)에서 실시한다. 시공이 적절치 않은 환경에서는 기타열원 등을 통하여 작업온도를 확보하여야 한다.

프라이머처리

- 필름 시공전 피착면에는 반드시 프라이머를 처리하여야 한다.
- 필름 시공 시 프라이머는 인테리어필름 전용 친환경프라이머를 사용하여야 한다.
- MDF, PB, 원목, 합판등의 목재류는 소재의 특성상 프라이머 흡수율이 매우 높으므로 시공에 적합할 만큼 충분히 도포하며, 절단면의 경우 평면보다 프라이머를 2~3회 이상 도포하여야 한다.
- 프라이머 재도포시 먼저 도포한 프라이머가 완전히 건조된 후 재도포를 하여야 한다.
- 프라이머 도포가 완료된 후 시공에 적합할 만큼 충분히 건조된 후 시공하여야 한다.

기타사항

- 필름 시공은 반드시 시방서의 시공 지침에 따라 시공해야 한다.
- 제품 (인쇄 LOT별) 간 색상 차이가 발생할 수 있으므로 LOT 확인후 시공해야 한다.
- 습기를 피해 시공하고, 실내용 실외용 제품을 확인후 시공한다.
- 필름 시공후 표면손상이 발생할수 있는 장소는 반드시 보양재 등을 사용하여 시공된 필름을 보호한다

시공방법

- 필름 시공시 제단된 절단면이 최대한 보이지 않게 시공하여야 한다.
- 최대한 피착재가 보이지 않도록 필름 시공을 해야한다.
- 도장면의 경우 표면의 오염물을 알코올 또는 기타용제로 반드시 제거하여야 하며, 도장면의 손상이 있을 경우 퍼티처리 및 샌드페이퍼 작업을 해주고 이물질을 제거후 작업한다.
- 일반면은 표면의 상태를 확인하고 파손 및 거친부위를 샌드페이퍼 등으로 표면을 고르게 연마한 후 작업한다.
- 금속면은 알코올, 신나등을 이용하여 표면의 오염물질을 제거하고, 용접등에 의한 요철부위는 퍼티처리 및 샌드페이퍼 작업을 해주고 이물질을 제거후 작업한다.
- 제품간 겹침 시공 시에는 반드시 부착면의 필름 전용 수성프라이머를 도포 후 충분히 완전 건조후 표면에 압착시공하여야 한다.
- 표면 엠보처리가 많은 제품은 겹침시공시 접착면이 떨어질 우려가 있으므로 부착면의 엠보를 최대한 제거하고 겹침시공 표면에 전용 프라이머 처리를 해주고 완전 건조후 시공한다.
- 모서리부분 및 시공마감면, 곡면시공 등 필름시공이 까다로운 부분들은 들뜸방지와 완벽한 시공을 위해서는 강한 압착시공과 함께 반드시 열풍기 등으로 열처리를 하여 유연성을 확보 후 시공한다.
- 필름 시공시 과도한 힘을 사용하여 당기듯 시공하면 표면 디자인의 늘어짐 및 찢어짐을 유발할 수 있으므로 이에 유의하여 시공한다.
- 필름 시공시 시공면을 손상시킬수 있는 도구는 피하고 부드러운 헤라등을 사용하여 시공한다.
- 시공 후 발생한 필름표면의 오염은 최대한 빠른시간내에 제거하여야 하며 중성세제를 부드러운 천으로 사용하여 제거한다.

DA GREEN



HANSEO
www.ehanseo.com

경기도 광주시 초월읍 산수로 682번길 39(무갑리 554-27) CEO: 함 창 수

HANSEO MICRON Tel 031-798-5100 | Fax 0507-0328-0087~0088 | E-mail hanseo1@bill36524.com

HANSEO C&F Tel 031-798-6222 | Fax 0507-0328-0089~0090 | E-mail hanseocnf@bill36524.com

HYPELL KOREA Tel 031-798-2798 | Fax 0507-0328-0091 | E-mail hypell@bill36524.com